

# DORY

## ANGLE ET FRONTALE



9 kW

DORY présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni toute option: il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

DORY est proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et sortie supérieure concentrique.

### PROFIL



BLANC CRÈME



NOIR



GRIS  
TOURTERELLE

### PANNEAU FRONTAL



GRÈS IVOIRE



GRIS  
TOURTERELLE



ACIER  
NOIR



PIERRE  
OLLAÏRE








GRÈS  
ROUILLE



VERRE  
NOIR STRIÉ




PELLET

DONNÉES TECHNIQUES	DORY ANGOLO <b>9 kW</b>	DORY FRONTALE <b>9 kW</b>
PUISSANCE BRÛLÉE* kW	10,4	10,4
PUISSANCE MINIMALE - NOMINALE kW	3,2-9,3	3,2-9,3
RENDEMENT (pot. min - max%)	92,0-90,3	92,0-90,3
Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm	50	50
Ø SORTIE FUMÉES mm	80	80
CONSOMMATION (min - max) kg/h	0,72-2,15	0,72-2,15
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLETS kg	21	21
T FUMÉES* °C	175,5	175,5
TIRAGE MINIMUM Pa	10	10
CO (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	181	181
VOLUME FUMÉES* g/s	5,94	5,94
POUSSIÈRES (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	17	17
NOX (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	137	137
OGC (13% O <sub>2</sub> )* mg/m <sup>3</sup>	2	2
POIDS kg	153	153
GARANTIE CORPS DE CHAUFFE*** ANS	2(5)	2(5)
CLASSE ÉNERGÉTIQUE**	A+	A+
CERTIFICATIONS	<b>15a B-VG</b> 	EN14785    

\* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)  
 \*\* Selon une échelle de G à A++  
 \*\*\* Voir livret de garantie pour plus d'informations


DESSINS TECHNIQUES

DORY ANGOLO


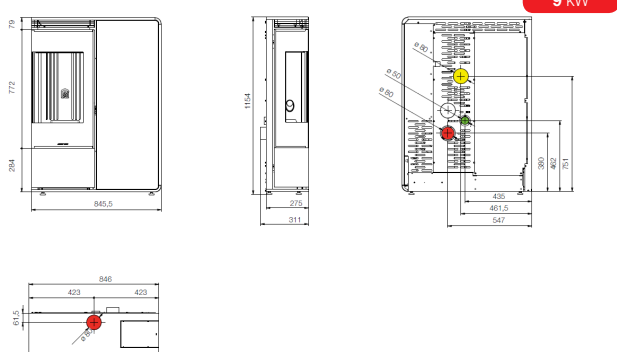


SORTIE FUMÉES CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

DORY FRONTALE

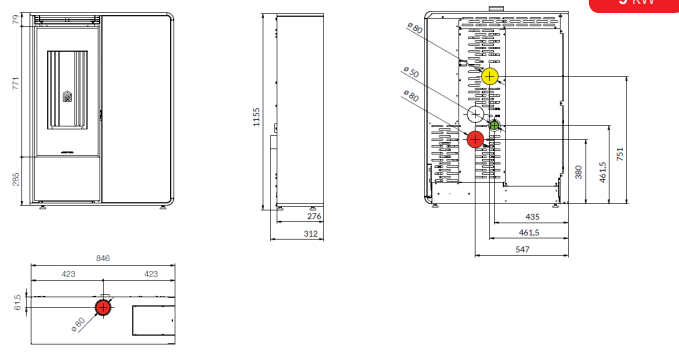

SORTIE FUMÉES CONCENTRIQUE INTÉGRÉE

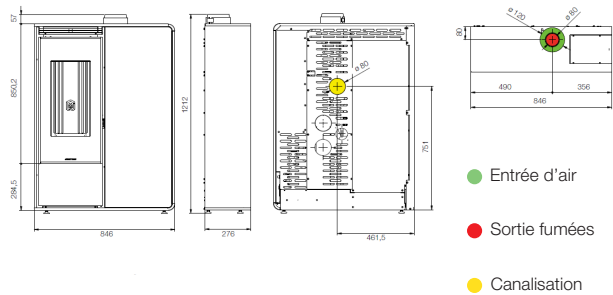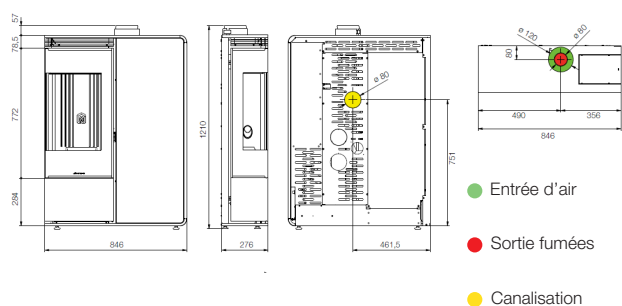

**JOLLY-MEC CAMINETTI SpA**

Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY  
 Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it